

產品簡介

XFLOW™系列大流量濾袋為本公司專利產品，是新一代的液體袋式過濾元件，單只濾袋過濾面積約0.9m²，是傳統標準2號濾袋的1.8倍，將單機的過濾處理能力提高1.8倍，是液體袋式過濾領域的重大革新。XFLOW濾袋配合專用支撐網使用，適用於市場絕大多數2號袋式過濾器及多袋式過濾器。

XFLOW濾袋，擁有充足的過濾面積與納汙能力，現有的袋式過濾系統可升級採用XFLOW濾袋，既可延長過濾元件的使用壽命，減少更換頻率，又可降低停機、更換成本。客戶通過選用XFLOW濾袋，使用較小的過濾器即可達到大流量過濾要求，降低了過濾設備投資成本。



特點及優勢


- 流量或納汙能力是傳統2號濾袋的1.8倍，節省投資與使用成本
- 外觀尺寸與國際通用標準濾袋一樣，可輕鬆升級為XFLOW濾袋
- 採用專利的Sync-Ring™系列的濾袋環口，密封效果好，易安裝
- 支撐網經過壓力破壞性試驗，强度高，安全性高
- 借助XFLOW濾袋安裝架，更換比標準濾袋更快，30秒即可完成

技術參數


- 過濾精度 (μm)：1/5/10/25/50/75/100/150/200
- 濾袋材質：PP聚丙烯、PE聚酯，NYLON尼龍
- 工作溫度：PP<80℃，PE<140℃，NYLON<150℃
- 最大更換壓差：0.5-1Kg/cm²（視粘度不同）
- 濾袋尺寸（英寸）：直徑7，長度28
- 理想最大流量（水）：20-45m³/h

應用領域

- 醫藥工業：醫藥中間體過濾
- 食品行業：酒類、飲料、飲用水的前置過濾
- 精細化工行業：塗料、油墨、樹脂、膠粘劑的過濾
- 各種有機溶劑、酸、鹼液、食用油、潤滑油的過濾
- 水處理：樹脂捕集、保安過濾、原水過濾

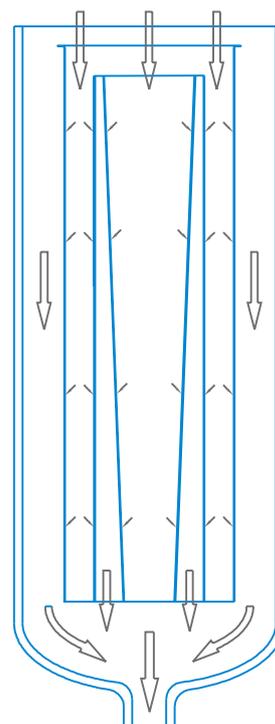

過濾原理示意圖

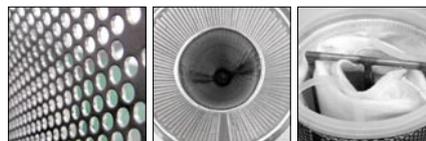

訂購編號

KB	濾袋材質：PP聚丙烯材質/PE 聚酯材質/NO尼龍材質	25	XFLOW尺寸代號(in.)： X-直徑7，長度28	P	濾袋接合形式：X車 縫
濾袋		過濾精度(μm) 1/5/ 10/25/50/75/100/200		濾袋環口材質：P聚丙烯/E 聚酯/S不銹鋼	



台灣總代理
宇燦股份有限公司
ULTRA-PRO INTERNATIONAL CO., LTD.

台北總公司：台北縣汐止市新台五路1段79號13樓之10
電話：(02) 8698-3338 (代表線) 傳真：(02) 8698-3339
新竹分公司：新竹市寶山路452巷7弄6號
電話：(03) 578-7969 傳真：(03) 577-9032
台南分公司：台南縣仁德鄉正義三街142-1號
電話：(06) 249-7458 傳真：(06) 249-6021
網址：<http://www.ultrapro.com.tw>
e-mail：ultrapro@ms26.hinet.net